13 本体を起こし**天板**を取り付けてください。

六角レンチ使用

2人以上

Ⓕ		ボルトC	4

ポイント

ボルト止めはⓇ六角レンチ［大］をご使用ください。

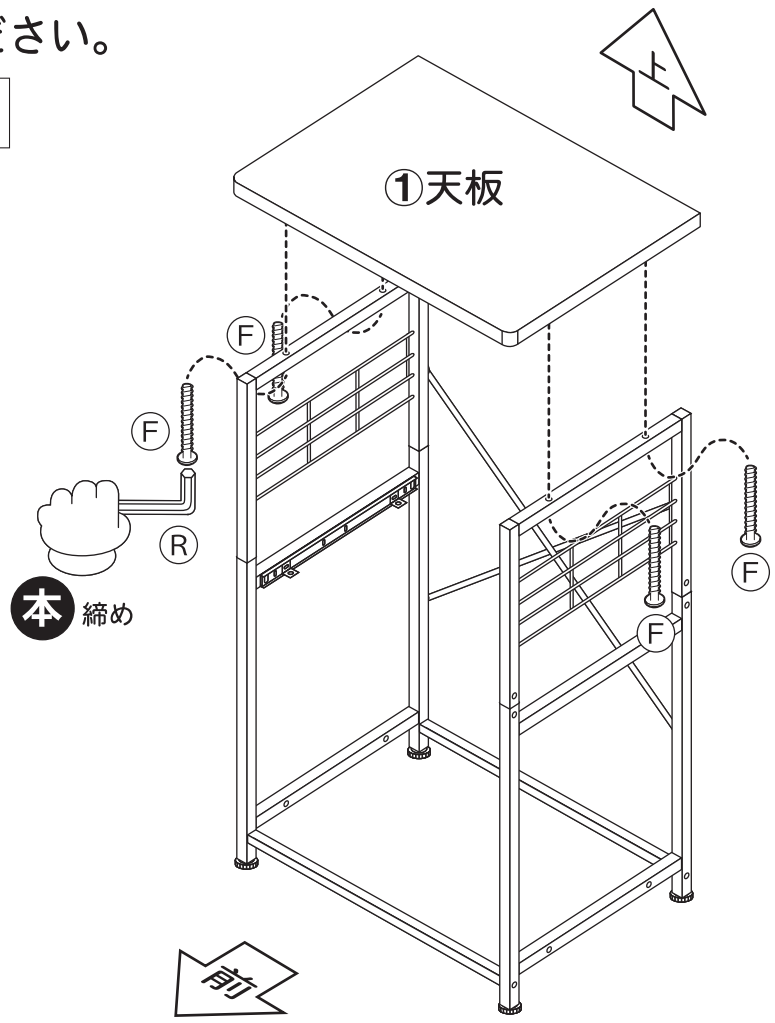

14 **6 で組み立てたスライド棚**に**落下防止バー**を差し込み取り付けてください。

2人以上

ドライバー使用

Ⓗ		ネジ	4
Ⓙ		落下防止バー	1

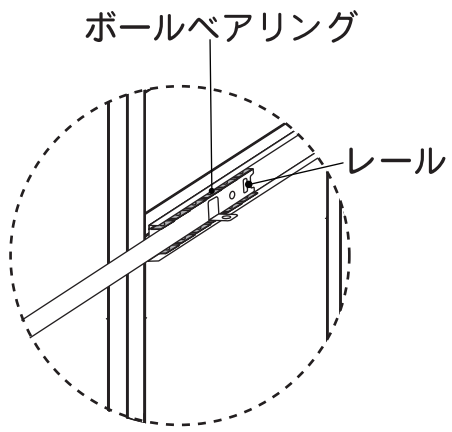

【ボールベアリングとレールの正しい位置】

14 -1

フレームの内側にあるボールベアリングとレールの端が重なるまでレールを引っ張り出してください。

※作業の際は軍手など着用し、ケガをしないようご注意ください。

ポイント

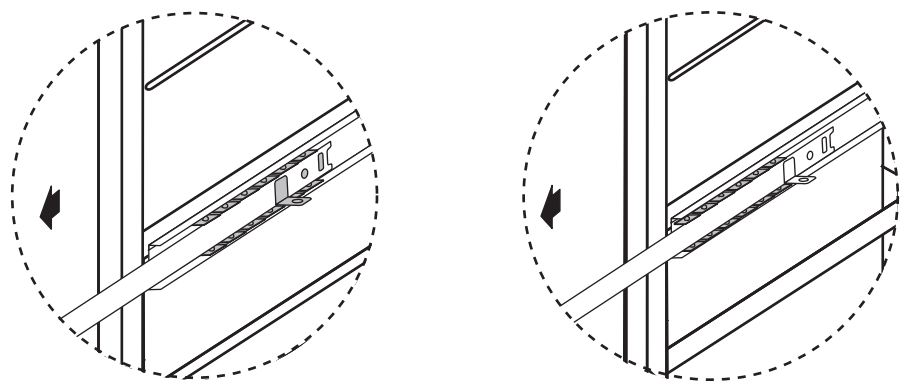

ボールベアリングとレールの端の位置が、上記のようになっている場合はレールを手前に強く引き、左図のイラストのようにしてください。

14 -2
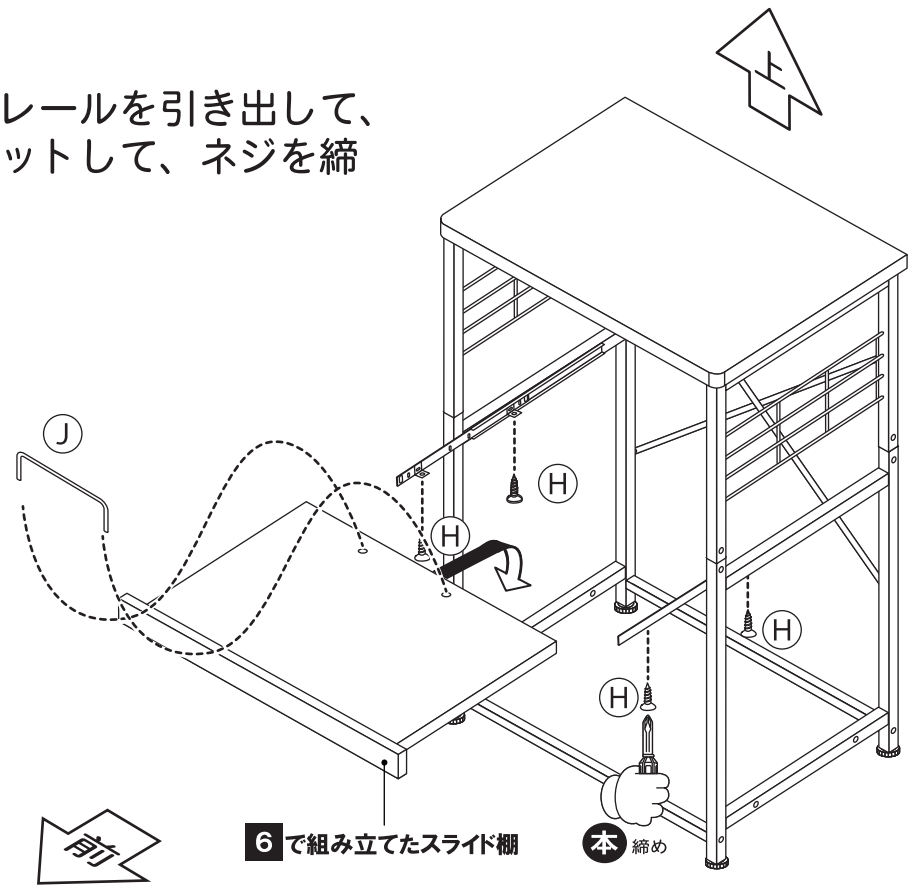
落下防止バーを差し込み、スライドレールを引き出して、スライド棚をネジ穴に合うようにセットして、ネジを締めてください。